


Bedienungsanleitung

Multitool

Für Yamaha Tenere 700

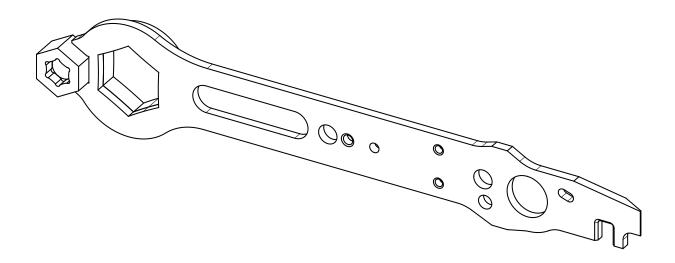

ADDVentures

WEDA Roland Werner GmbH Lembergstraße 46 72766 Reutlingen

www.addventures.zone

Tel: +49 7121 946549-0



Sicherheitshinweise

Achtung!


Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam!

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben stets mit dem in der Betriebsanleitung Ihres Motorrads vorgegebenen Drehmoment angezogen sind.

Befestigen Sie das Multitool sicher am Motorrad. Empfehlungen für die sichere Befestigung finden Sie in den Nachfolgenden Kapiteln.

Vermeiden Sie seitliche Belastungen!


Das Multitool verformt sich bei seitlichen Belastungen dauerhaft. Stehen Sie bei fest sitzenden Schrauben nicht mit dem Fuß auf das Multitool. Verlängern Sie stattdessen den Hebelarm.

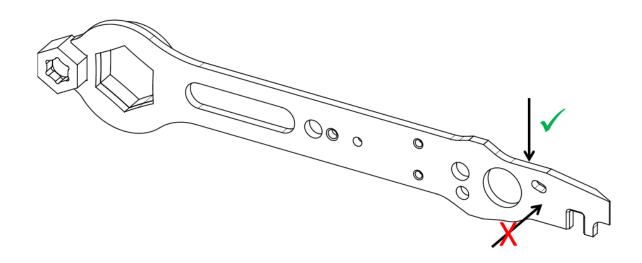

Anzugsdrehmomente nach Reparatur Anleitung Yamaha

Vorderachse M18 72 Nm Vorderachs Klemmschrauben M8 21 Nm Hinterachs-Mutter M18 105 Nm

HINWEIS ______
Vorderachs-Klemmschraube
Die Klemmschraube vorschriftsmäßig in Reihenfolge festziehen

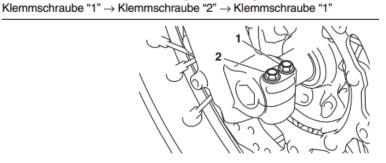


(Quelle, Yamaha Handbuch)



Beschreibung und Verwendung

Die folgende Zeichnung gibt eine Übersicht über die Funktionen des Multitools.

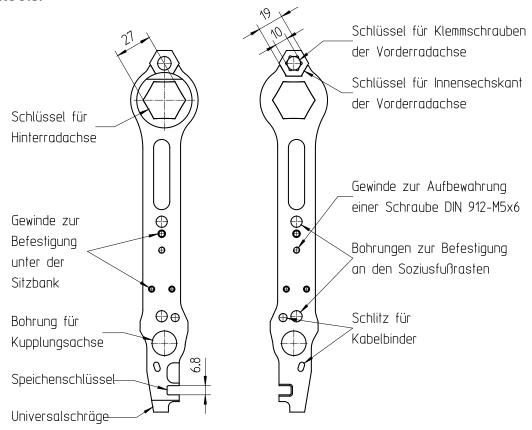

Das Multitool dient zum Öffnen der Schrauben an den Achsen, um die Räder ausbauen zu können.

Achtung!

Treten Sie beim Lösen und Anziehen der Schrauben nicht mit dem Fuß auf das Multitool! Und schon gar nicht schräg zur Kraftachse!

Das Multitool kann sich bei seitlichen Belastungen dauerhaft verbiegen. Verwenden Sie stattdessen einen längeren Hebel und achten Sie auf einen radialen Krafteintrag. Der Gewichtsoptimierte Bauform benötigt etwas mehr Feingefühl. ©

ADDVENTURES.







Schlüssel für Innensechskant der Radachse




Schlüssel für Hinterradachse



Speichenschlüssel

ADDVENTURES.

Falls sich eine Schraube nicht öffnen lässt, empfehlen wir das Multitool zu verlängern, um einen größeren Hebel zu haben. Dazu kann man z.B. unsere Montier Eisen Set verwenden.

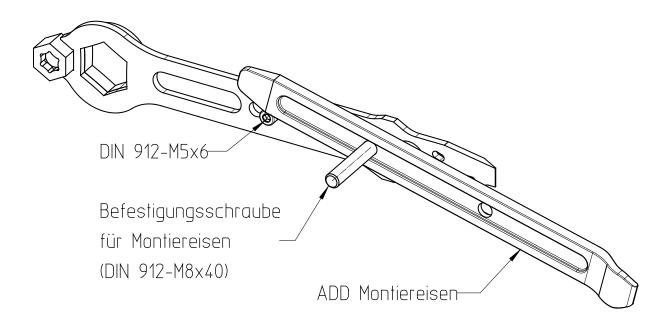

Verlängerung des Multitools mit einem Montiereisen

Das Montier Eisen Set finden Sie in unserem Shop in verschiedenen Ausführungen:







ADDVENTURES.

Des Weiteren kann mit dem Multitool der Kupplungshebel im Pannenfall ersetzt werden. Falls der Kupplungshebel bei einem Sturz bricht oder der Kupplungszug reißt oder auch falls die linke Hand verletzt ist und nicht mehr kuppeln kann. Gekuppelt wird dann mit der rechten Wade.



Verwendung des Multitools als Kupplungshebel



Aufbewahrung / Montage am Motorrad

Es gibt zwei empfohlene Varianten zur Aufbewahrung bzw. Befestigung des Multitools am Motorrad. Natürlich kann es auch einfach in eine Tasche oder den Rucksack gepackt werden.

Eine Möglichkeit ist, das Multitool an den Bohrungen der Soziusfußrasten rechts zu befestigen.



Montage an den Soziusfußrasten

Falls die Soziusfußrasten trotzdem wieder montiert werden sollen, werden längere Schrauben (10.8) benötigt. Diese sind ebenfalls bei uns erhältlich.

Die längeren Schrauben finden Sie in unserem Shop:








ADDVENTURES

Die zweite Möglichkeit ist, das Multitool unter der Sitzbank zu verstauen. Mit den beiliegenden Adaptern kann es elegant befestigt werden, damit nichts klappert.

Die beiden Winkel werden zuerst locker an das Multitool geschraubt. Dann wird das Multitool von der in Fahrtrichtung rechten Seite unter die schwarze Strebe am Motorrad geschoben und dort vorsichtig festgeschraubt. Sind die Schrauben nicht zu sehr angezogen, kann man das Multitool nun ohne die Schrauben zu lösen seitlich raus und rein schieben.

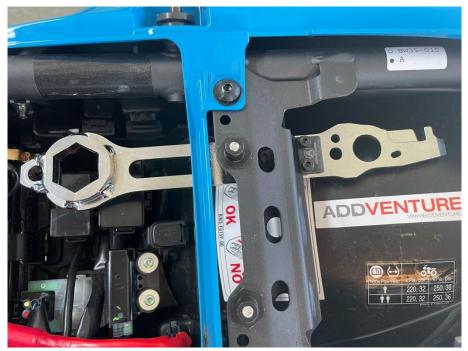

Montage unter der Sitzbank

And don't forget to ADDVENTURES. to your live!